

2016



NEW

TORNADO

**STYLE UP.
RIDE DESIGN.
LIVE TNT.**



PURA PASSIONE DAL 1911



Benelli

NEW

TORNADO

TNT600GT

GEON  Benelli



Мощная фара и развитая ветрозащита



Топливный бак на 27 литров



Покрышки Metzeler Sportec M5

ROADBIKE

Технические характеристики

Тип двигателя:	465MS-A, четырёхтактный, жидк. охлажд.
Рабочий объем см	600
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	85 (11000)
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	56 (8100)
Система питания	Инжектор Delphi
Система зажигания	TLI бесконтактная
КПП/ Главная передача	6 ступенчатая /цепь
Система пуска	электростартер,
Высота по сидению	800

Передняя подвеска	телескопическая, амортизаторы перевернутого типа
Задняя подвеска	Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором, ход 45
Шины, передняя/задняя	120/70-17 Metzeler Sportec 180/55-17 Metzeler Sportec M5
Тормоз передний/задний	2 плавающих диска 320мм, радиальные суппорты-моноблоки
Топливный бак (л)	27 литров (5 резерв)
Макс. скорость км/ч	210
Колесная база (мм)	1470
Дорожный просвет	150
Сухой вес (кг)	223

CBRIMOTO 2016

NEW

TORNADO

600

GEON



Benelli

TNT600s



ROADBIKE



Рядный 4-цилиндровый двигатель DOHC 16V



Покрывши Metzeler Sportec M5



Телескопическая вилка перевернутого типа 50 мм

Тип двигателя:	четырёхтактный, жид. охлаждения, 16 клап.
Рабочий объем см	600
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	82 (11000)
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	55 (8000)
Система питания	инжектор Delphi.
Система зажигания	TLI Бесконтактная
КПП/ Главная передача	6 ступенчатая механическая/цепь
Система пуска	электростартер
Высота по сидению	820

Передняя подвеска	телескопическая, амортизаторы перевернутого типа. Marzocchi 50
Задняя подвеска	рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором Sachs, ход 45
Шины, передняя/задняя	120/70-17 Metzeler Sportec M5 180/55-17 Metzeler Sportec M5
Тормоз передний/задний	2 плавающих диска 320мм, с4 колодки и 4 цилиндра
Топливный бак (л)	18 литров (3 резерв)
Макс. скорость км/ч	210
Колесная база (мм)	1500
Дорожный просвет	150
Сухой вес (кг)	208


NEW

TORNADO

300

GEON  Benelli

TNT300

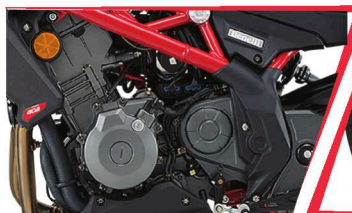

Рядный 2-цилиндровый двигатель DOHC 8V

Два плавающих диска 260мм

Телескопическая вилка перевернутого типа 41мм

Технические характеристики

Тип двигателя:	265MN-A, четырёхтакт, жидкостного охлаждения
Рабочий объем см	300
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	38 (12000)
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	28 (9000)
Система питания	Инжектор
Система зажигания	TLI
КПП/ Главная передача	6 ступенчатая бесконтактная/цепь
Система пуска	электростартер,
Высота по сидению	795

Передняя подвеска	телескопическая, амортизаторы перевернутого типа
Задняя подвеска	Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором, ход 45
Шины, передняя/задняя	110/70-17 Cordial 140/70-17 Cordial
Тормоз передний/задний	12 плавающих диска 260мм, радиальные суппорты-моноблоки
Топливный бак (л)	17 литров
Макс. скорость км/ч	154
Колесная база (мм)	1500
Дорожный просвет	140
Сухой вес (кг)	185

ROADBIKE

2016

CBRIMOTO

5

NEW

TORNADO

GEON



Benelli

TNT25



ROADBIKE



Прогрессивный дизайн



Покрышки Metzeler Sportec M5



Телескопическая вилка перевернутого типа

Технические характеристики	Тип двигателя:	четырёхтактный, жидкостного охлажд.
	Рабочий объем см	250
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	25 (9000)
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	22 (7000)
	Система питания	Инжектор
	Система зажигания	TLI
	КПП/ Главная передача	6 ступенчатая механическая/цепь
	Система пуска	электростартер
	Высота по сидению	78

Передняя подвеска	Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа. 41 мм, ход
Задняя подвеска	Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором, ход
Шины, передняя/задняя	110/70-R17 Metzeler Sportec M5 150/60-R17 Metzeler Sportec M5
Тормоз передний/задний	плавающий диск 280мм радиальный 4-поршневой суппорт
Топливный бак (л)	17 литров
Макс. скорость км/ч	145
Колесная база (мм)	1500
Дорожный просвет	140
Сухой вес (кг)	157



Прогрессивный дизайн

2-клапана/4-клапана

Амортизаторы перевернутого типа

Система охлаждения масла

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4-х тактный, 4-клапанный/1 цилиндр, 4-х тактный, 2-клап.
	Рабочий объем см	199,7
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	17/9000 // 13/9000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	14,5/5500 // 13,5/6500
	Система питания	карбюратор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь
	Система пуска	электростартер
	Рама	трубчатая стальная

Передняя подвеска	телескопическая вилка перевернутого типа
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	100/80-R17 130/70-R17
Тормоз передний/задний	диск 260/240
Топливный бак (л)	17
Макс. скорость км/ч	120
Колесная база (мм)	1330
Дорожный просвет	190
Сухой вес (кг)	123/121



GEON
ride it now

**Grand
Tour 400**



TOURIST



Высокий дорожный просвет



Длинноходные подвески



Информативная приборная панель

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, SOHC, с баланс. валом, масляное охлаждение
	Рабочий объем см	397
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	28/7000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	31/4500
	Система питания	инжектор
	Система зажигания	ECU
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь
	Система пуска	электростартер
	Высота по сидению	890

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, моно-амортизатор
Шины, передняя/задняя	90/90-21 // 130/80-18
Тормоз передний/задний	диск / диск
Топливный бак (л)	16
Макс. скорость км/ч	145
Колесная база (мм)	1450
Дорожный просвет	260
Сухой вес (кг)	150



Информативная приборная панель
200/250



Широкое комфортное сиденье



Длинноходные подвески

TOURIST

Технические характеристики

Тип двигателя	1 цилиндр, 4T, воздушного охлаждения
Рабочий объем см	198/233
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	14/7000/18/7000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	14/5500 // 19/5500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 520
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	900

Передняя подвеска	телескопическая вилка обычного типа
Задняя подвеска	маятниковая, моноамортизатор
Шины, передняя/задняя	2,75-21/4, 10-18
Тормоз передний/задний	1 диск, 2-х поршн. суппорт/1 диск, 2-х поршн. суппорт
Топливный бак (л)	12
Макс. скорость км/ч	110
Колесная база (мм)	1360
Дорожный просвет	320
Сухой вес (кг)	128

2016

CBITMOTO

9



GEON
ride it now

DAKAR 450E



CROSS / MOTARD



Регулируемые амортизаторы

Dakar 450 S,X,E; Ендуру (кросс)/мотард



Алюминиевая рама



Мощный двигатель

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, 4 клапана жидкост.охл.
Рабочий объем см	449
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	43,5/7500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	42,5/6500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 520
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	960

Передняя подвеска	телескопическая, вилка перевернутого типа, с набором регулировок
Задняя подвеска	алюминиевый маятник, рычажная система прогрессии
Шины, передняя/задняя	80/100-21 / 120/70-17/ 100/90-18(19)/160/70-17
Тормоз передний/задний	1 диск 240/270 мм / / 1 диск 240/290 мм
Топливный бак (л)	8
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1500
Дорожный просвет	330
Сухой вес (кг)	117



GEON
ride it now

tuned by



DFHFA 250R



ENDURO / CROSS / MOTARD



4-клапанный двигатель
с 6-ст.КПП

Эндуро (кросс)/мотард



Алюминиевая диагональная
рама



Настраиваемая подвеска

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4Т, 4 клапана жидкост.охл.
Рабочий объем см	249
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	28/9000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	23/7000
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	6 ступенчатая механическая/цепь 520
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	960

Передняя подвеска	телескопическая, вилка перевернутого типа, с набором регулировок
Задняя подвеска	алюминиевый маятник, рычажная система прогрессии
Шины, передняя/задняя	80/100-21 / 120/70-17 // 100/90-18(19)/160/70-17
Тормоз передний/задний	1 диск 240/290 мм / 1 диск 240/270 мм
Топливный бак (л)	8
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1440
Дорожный просвет	330
Сухой вес (кг)	115

2016

CBITMOTO

11



GEON
ride it now

TerraX



ENDURO



Передние амортизаторы перевернутого типа



Алюминиевые обода



Эффективная тормозная система

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушное охлаждение
Рабочий объем см	233
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	16/7500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	17,5/5500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 428
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	880

Передняя подвеска	телескопическая вилка перевернутого типа 53/59-810 мм
Задняя подвеска	маятник, моноамортизатор 410 мм с прогрессией
Шины, передняя/задняя	870/100-19-/90/100-16
Тормоз передний/задний	1 диск 260 мм/1 диск 240 мм
Топливный бак (л)	5,2
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1340
Дорожный просвет	320
Сухой вес (кг)	108


Регулируемые подвески*

Enduro/Cross PRO


Алюминиевая прогрессия

Эксклюзивные покрышки от Geon Motosport
ENDURO

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, охлажд. воздушное/воздушно-масляное
Рабочий объем см	125/144,6
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	9/7500 // 14,3/9500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	8/5000 // 11,5/8000
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	4 ступенчатая механическая/цепь 428
Система пуска	кикстартер, электростартер
Высота по сидению	825

Передняя подвеска	телескопическая, вилка перевернутого типа, с набором регулируемая
Задняя подвеска	моноамортизатор регулируемый
Шины, передняя/задняя	70/100-17 // 90/100-14
Тормоз передний/задний	1 диск 220 мм/1 диск 190 мм
Топливный бак (л)	5,5
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1260
Дорожный просвет	350
Сухой вес (кг)	75

2016

CBRIMOTO

13



GEON
ride it now

TOSSA



SPORT



Эффективная тормозная система



Информативная панель приборов



Широкая задняя покрышка

2-клапана/4-клапана

Тип двигателя:	2-клапана воздуш. охлажд. 1 цилиндр, 4-х тактный, СОНС 4-клап., с баланс-валом, охл. жид.
Рабочий объем см	249
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	17/7500 // 28/9000
Макс. крутящий момент (кгм/при об./мин.)	18/5500 // 23/7000
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5/6 ступенчатая механическая // цепь
Система пуска	электростартер
Высота по сидению	785

Передняя подвеска	телескопическая, вилка
Задняя подвеска	маятник, моноамортизатор
Шины, передняя/задняя	110/70-R17 150/60-R17
Тормоз передний/задний	2 диска 300 мм/1 диск 220 мм
Топливный бак (л)	17
Макс. скорость м/ч	135/160
Колесная база (мм)	1370
Дорожный просвет	н.д.
Сухой вес (кг)	135/139



ISZEN



Амортизаторы перевернутого типа

2-клапана/4-клапана



4-клапанный двигатель



Эффективная тормозная система

NAKED

Технические характеристики

Тип двигателя:	2-клапана воздуш. охлажд. 1 цилиндр, 4-х тактный, SOHC
Рабочий объем см	177/299 (4V)
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	17/7500 // 28/9000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	18/5500 // 23/7000
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5/6 ступенчатая механическая // цепь
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	785

Передняя подвеска	телескопическая вилка перевернутого типа
Задняя подвеска	маятник, моноамортизатор
Шины, передняя/задняя	110/70-R17 150/60-R17
Тормоз передний/задний	2 диска 300 мм/1 диск 220 мм
Топливный бак (л)	17
Макс. скорость км/ч	130/150
Колесная база (мм)	1370
Дорожный просвет	н.д.
Сухой вес (кг)	135/139

2016

СВІТОМО

15



GEON
ride it now

CR6



ROADBIKE



Маслянное охлаждение



6-ступенчатая КПП



Удобная эргономика

250/350 EFI

Технические характеристики	Тип двигателя:	1-цилиндр, 4-х тактный, с баланс-валом SOHC
	Рабочий объем см	224 см ³ см ³
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	18 л.с. / 8500 об/мин
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	18 Нм / 6000 об/мин
	Тип сцепления:	многодиск, в масл. ванне
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	6-ступенчатая, механическая
	Система пуска	электростартер
	Высота по сидению	780 мм

Максимальная скорость	120 км/ч
Задняя подвеска	моноамортизатор
Колесо, переднее/заднее	100/80-R17 130/70-R17
Тормоз передний/задний	диск / диск
Топливный бак (л)	12
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1335
Дорожный просвет	180
Сухой вес (кг)	132



Оригинальный дизайн

250/350 EFI



Эффективная тормозная система



Рядный 2-х цилиндровый двигатель

ROADBIKE

Технические характеристики

Тип двигателя:	2 цилиндра в ряд, 4T, 4 клапана, жид. охл. баланс-вал
Рабочий объем см	235/320
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	22/8000 // 26/8000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	20/6500 // 22/6500
Система питания	два карбюратора/EFI
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5-ступенчатая механическая
Система пуска	электростартер
Высота по сидению	810

Максимальная скорость	140/130
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Колесо, переднее/заднее	100/90-17 / 130/80-17
Тормоз передний/задний	2 диска 260 мм/ 1 диск 240 мм
Топливный бак (л)	18
Макс. скорость км/ч	150
Колесная база (мм)	1510
Дорожный просвет	130
Сухой вес (кг)	153



GEON
ride it now

Bullet 400



ROADBIKE



Комфортное сиденье



Мощный двигатель



Легок и послушен в управлении

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, с баланс. валом, охлаждение масляное
	Рабочий объем см	397
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	28/7000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	31/5500
	Система питания	карбюратор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь
	Система пуска	электростартер, кикстартер
	Высота по сидению	790

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	100/90-19 / 130/70-18
Тормоз передний/задний	1 диск/ барабанный
Топливный бак (л)	13
Макс. скорость км/ч	135
Колесная база (мм)	1420
Дорожный просвет	160
Сухой вес (кг)	150



GEON
ride it now

350/350 EFI *Daytona*



Стилизован под «hardtail»



Классический удобный руль



Большая колесная база

CRUISER

Технические характеристики	Тип двигателя:	2 цилиндра в ряд, 4Т, 4 клапана, жидкост. охл., с балан. валом
	Рабочий объем см	320
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	26/8000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	22/6500
	Система питания	карбюратор/инжектор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цель 530
	Система пуска	электростартер
	Высота по сидению	670

Передняя подвеска	телескопическая вилка перевернутого типа
Задняя подвеска	softtail
Шины, передняя/задняя	90/90-21 / 160/80-16
Тормоз передний/задний	2 диска 280 мм/1 диск 240 мм
Топливный бак (л)	13,5
Макс. скорость км/ч	135/140
Колесная база (мм)	1660
Дорожный просвет	145
Сухой вес (кг)	175

2016

CBTMO

19

INVADER

250 350 EFI



CRUISER



Удобная посадка
250/350 EFI



TWIN с баланс валом



Комфортная подвеска

Тип двигателя:	2 цилиндра в ряд, 4T, 4 клапана, жидк. охл. с баланс. валом
Рабочий объем см	235/320
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	22/8000 // 26/8000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	20/6500 // 22/6500
Система питания	карбюратор/инжектор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 530
Система пуска	электростартер
Высота по сидению	660

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	90/90-18 / 130/90-15
Тормоз передний/задний	2 диска 260 мм /1 диск 240 мм
Топливный бак (л)	14
Макс. скорость км/ч	130/140
Колесная база (мм)	1570
Дорожный просвет	130
Сухой вес (кг)	156

INVADER 150



Эффективная тормозная система



Малый вес



Экономичный двигатель

CRUISER

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4Т, 4 клапана, воздушного охлаждения, с баланс. валом
	Рабочий объем см	144
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	12,5/8400
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	10,5/6900
	Система питания	карбюратор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 428
	Система пуска	электростартер
	Высота по сидению	660

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	90/90-18 / 130/90-15
Тормоз передний/задний	1 диск 260 мм/1 диск 240
Топливный бак (л)	14
Макс. скорость км/ч	120
Колесная база (мм)	1570
Дорожный просвет	130
Сухой вес (кг)	146

2016

CBRIMOTO

21

Pantera



ROADBIKE



Удобная посадка
CG/CBF



Экономичный двигатель



Дуги безопасности

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, воздушного охлажд.
Рабочий объем см	149
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	11/8800 // 11,5/7000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	10/7500 // 12/5500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 428
Система пуска	электро-р, кик-стар-р // электро-р
Высота по сидению	770

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	2,75-18 // 90/90-18
Тормоз передний/задний	дисковый/барабанный
Топливный бак (л)	14
Макс. скорость км/ч	110
Колесная база (мм)	1270
Дорожный просвет	160
Сухой вес (кг)	112



Легок и послушен в управлении



Тяговитый экономичный двигатель



Современный дизайн

ROADBIKE

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4-х тактный, 2 клапана, с бал. валом, охлаждение воздушн.
	Рабочий объем см	199,7
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	16/9000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	14,5/6000
	Система питания	карбюратор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь
	Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению		800

Передняя подвеска	телескопическая вилка обычного типа
Задняя подвеска	2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	2,75-18 //90/90-18
Тормоз передний/задний	1 диск 260 мм/барабанный
Топливный бак (л)	н.д.
Макс. скорость км/ч	н.д.
Колесная база (мм)	1295
Дорожный просвет	185
Сухой вес (кг)	103

2016

СВІТМОТО

23



GEON
ride it now

FLY



ROADBIKE



Вседорожные покрышки



Тяговитый экономичный
двигатель



Газомаслянные амортизаторы

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, 2 клапана, возд. охлаждения
Рабочий объем см	149
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	11/8800
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	10/7500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 428
Система пуска	электростартер, кикстартер
Высота по сидению	770

Передняя подвеска	телескопическая вилка обычного типа
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	2,75-18 /3,25-18
Тормоз передний/задний	дисковый/барабанный
Топливный бак (л)	12
Макс. скорость км/ч	115
Колесная база (мм)	1270
Дорожный просвет	150
Сухой вес (кг)	109

Country



Вседорожные покрышки



Удобные багажные платформы



Тяговитый, экономичный двигатель

ROADBIKE

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, воздушное охлаждение
	Рабочий объем см	149
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	11,3/7500
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	9,8/5900
	Система питания	карбюратор
	Система зажигания	CDI
	КПП/ Главная передача	5 ступенчатая механическая/цепь 520
Система пуска		электростартер, кикстартер
Высота по сидению		н.д.

Передняя подвеска	телескопическая вилка
Задняя подвеска	маятниковая, 2 амортизатора
Шины, передняя/задняя	2.75-18 / 3,25-18
Тормоз передний/задний	дисковый/барабанный
Топливный бак (л)	н.д.
Макс. скорость км/ч	105
Колесная база (мм)	1270
Дорожный просвет	160
Сухой вес (кг)	98

2016

СВІТОМО



GEON
ride it now

STRIKE 1000



UTV



Двигатель V-twin 1000куб.см.



Двойные А-образные рычаги




Мощные регулируемые амортизаторы

Технические характеристики

Тип двигателя:	OHV, V-Twin, 8 клапанов жидкостного охлаждения.
Рабочий объем см	976 (91мм x 75мм)
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	68/7000
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	70/6000
Система питания	инжектор (Delphi EFI)
Система зажигания	ECU
Система пуска	электростартер
КПП/ Главная передача	клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полноприводная, режимы 2x4 и 4x4

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Передняя подвеска	
Тормоза, п/з	2 диска/2 диска
Шины, п/з	25x8-12/25x10-12
ДхШхВ (мм)	2880 x 1760 x 1900
Колесная база (мм)	2160
Дорожный просвет	325
Масса буксируемого прицепа (кг)	550
Топливный бак (л)	28
Сухой вес (кг)	684
Комплектация	ветровое стекло, крыша, боковые ловушки, фаркоп, электрическая лебедка, ремни безопасности.

700 Vector



Автоматическая КПП



Откидной грузовой модуль



Двойные А-образные рычаги

UTV

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, OHV, 5-клап., жидкостного охлаждения
Рабочий объем см	686 (102мм x 84мм)
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	35/6500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	49Н.м/5000rpm
Система питания	инжектор (Delphi EFI)
Система зажигания	CDI
Система пуска	электростартер
КПП/ Главная передача	клиноремной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полноприводная, режимы 2x4 и 4x4

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Передняя подвеска	
Тормоза, п/з	2 диска/2 диска
Шины, п/з	26x9-12 / 26x10-12
ДхШхВ (мм)	3125 x 1706 x 1928
Колесная база (мм)	2160
Дорожный просвет	318
Масса буксируемого прицепа (кг)	550
Топливный бак (л)	29
Сухой вес (кг)	755
Комплектация	ветровое стекло, фаркоп, электрическая лебедка, ремни безопасности

2016

СВЕТМОТО




SPEED GEAR


UTV 800



UTV



Двигатель V-twin 1000куб.см



Автоматическая КПП



Независимая подвеска

Технические характеристики

Тип двигателя:	2 цилиндра (V-twin), 4Т, 8 клапанов, жид. охл.
Рабочий объем см	796
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	56/6500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	61/6000
Система питания	инжектор
Система зажигания	ECU
Система пуска	электростартер
КПП/ Главная передача	клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полноприводная, режимы 2x4 и 4x4

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Передняя подвеска	
Тормоза, п/з	2 диска/2 диска
Шины, п/з	25x8-12/25x10-12
ДхШхВ (мм)	2700 x 1520 x 1840
Колесная база (мм)	1940
Дорожный просвет	270/327
Масса буксируемого прицепа (кг)	550
Топливный бак (л)	30
Сухой вес (кг)	538
Комплектация	ветровое стекло, крыша, бок. ловушки, фаркоп, эл. лебедка, ремни безопасности



SPEED GEAR

UTV 700



Автомат. КПП режимы 2x4/4x4



Электротяг



Вместительная багажная
железная платформа

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, 5 клапанов, DOHC, жидкостного охл.
Рабочий объем см	686
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	39/6500
Макс. крутящий момент (кгм/при об./мин.)	49/5000
Система питания	инжектор
Система зажигания	ECU
Система пуска	электростартер
КПП/ Главная передача	клиноременной вари- атор, передачи: повы- шенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полнопри- водная

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, по-
Передняя подвеска	перечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Шины, п/з	26x9-12 / 26x10-12
ДхШхВ (мм)	3000 x 1850 x 1400
Колесная база (мм)	1910
Дорожный просвет	280
Тормоза, п/з	2 диска/2 диска
Масса буксируемого прицепа (кг)	550
Топливный бак (л)	30
Макс. скорость км/ч	н.д.
Комплектация	ветровое стекло, бок. ловушки, фар- коп, эл. лебедка, ремни безопас- ности

UTV



GEON
ride it now

TACTIC 1000



ATV



Двигатель V-twin 1000куб.см



Независимая подвеска



Защита рук / спинка пассажира

Технические характеристики	Тип двигателя:	OHV, V-Twin, 8 клапанов жидкостного охлаждения.
	Рабочий объем см	976 (91мм x 75мм)
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	68/7000
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	70/6000
	Система питания	инжектор (Delphi EFI)
	Система зажигания	ECU
	Система пуска	электростартер
	КПП/ Главная передача	клиноременной вариатор, передачи: повышенна, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полноприводная, режимы 2x4 и 4x4

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Передняя подвеска	
Тормоза, п/з	2 диска/2 диска
Шины, п/з	27x9-14 / 27x11-14
ДхШхВ (мм)	2550 x 1313 x 1246
Колесная база (мм)	1570
Дорожный просвет	320
Масса буксируемого прицепа (кг)	550
Топливный бак (л)	20
Сухой вес (кг)	410
Комплектация	алюминиевые диски «14», электрическая лебедка, фаркоп, пассажирская спинка, защита рук.



SPEED GEAR

FORCE



Спинка пассажира



Две багажные платформы



Независимая подвеска

ATV

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4T, 5 клапанов, жидкостного охлаждения жид. охлаждения
Рабочий объем см	686/471/392
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	39/6500//32/6500/23/7500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	Н.Д.
Система питания	карбюратор (Force 700/500)
Система зажигания	CDI/ECU
Система пуска	электростартер
КПП/ Главная передача	клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход/полноприводная

Задняя подвеска	независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы
Передняя подвеска	
Тормоза, п/з	2 диска/1 диск
Шины, п/з	26x8-12/26x10-12//26x8-12/26x10-12
ДхШхВ (мм)	2250х1280х1225//2250х1210х1170
Колесная база (мм)	1365
Дорожный просвет	260
Масса буксируемого прицепа (кг)	550/400 (Force 400)
Топливный бак (л)	30/17/17
Сухой вес (кг)	328
Комплектация	фаркоп, лебедка, литые диски (500F/700), зеркала заднего вида, спинка пассажира, защита рук (500F/700)

2016

СВІТМОТО

31



SPEED GEAR

OUTLANDER 150

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4Т, воздушно-масляное охлаждение
Рабочий объем см	449,2
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	11,3/7500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	11,5/5500
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
Система пуска	электростартер кикстартер
КПП/ Гл. передача	автоматическая вариатор, вперед, нейтраль и задний ход/на заднюю ось, / цепь
Задняя подвеска	независимая, А-образные,
Передняя подвеска	рычаги, маятниковая, моноамортизаторы
Тормоза, п/з	гидравлические, 2 диска/ 1 диск
Шины п/з	21х7-10 / 20х11-10
ДхШхВ (мм)	1730х1090х1080



FORSAge 150

АТV

Технические характеристики

Тип двигателя:	1 цилиндр, 4Т, 4 клапана жидкост.охл.
Рабочий объем см	149,2
Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	11,3/7500
Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	10/6000
Система питания	карбюратор
Система зажигания	CDI
Система пуска	электростартер кикстартер
КПП/ Гл. передача	автоматическая вариатор, вперед, нейтраль и задний ход/на заднюю ось, / цепь
Задняя подвеска	независимая, А-образные,
Передняя подвеска	рычаги, маятниковая, моноамортизаторы
Тормоза, п/з	гидравлические, 2 диска/ 1 диск
Шины п/з	21х7-10 / 20х11-10/
ДхШхВ (мм)	1800х1175х1090





SPEED GEAR



RID

Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 2 тактный
	Рабочий объем см	49,7
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	7/7500
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	
	Охлаждение	воздушно-принудительное
	Система зажигания	CDI
	Система пуска	электростартер кикстартер
	КПП/ Гл. передача	автоматическая вариатор, ремень
	Задняя подвеска	гидравлический амортизатор
	Тормоза передние	диск
	Тормоза задние	барабан
	Размер резины	120/70-12
	Макс. скорость	70

NITRO B5



Технические характеристики	Тип двигателя:	1 цилиндр, 2 тактный
	Рабочий объем см	49,7
	Макс. мощность (л.с. при об./мин.)	7/7500
	Макс. крутящий момент (Нм/при об./мин.)	
	Охлаждение	воздушно-принуд.
	Система зажигания	CDI
	Система пуска	электростартер кикстартер
	КПП/ Гл. передача	автоматическая вариатор, ремень
	Задняя подвеска	гидравлический амортизатор
	Тормоза передние	диск
	Тормоза задние	барабан
	Размер резины	120/70-12
	Макс. скорость	70

SCOOTER

СВІТОМО 2016

33

Мототехника GEON

Марка и модель ТС	Объем моторного масла, л.	Моторное масло Motul
Geon X-Pit/X-Ride 125/150	1	4T 5100 15W50
Geon Pantera/Country/Fly 150	1	4T 5100 15W50
Geon Invader 150	1	4T 5100 15W50
Geon Wise 200	1,1	4T 5100 15W52
Geon CR6 250	1	4T 5100 15W50
Geon X-Road 200/250 (CC,CB)	1	4T 5100 15W50
Geon TerraX 250	1,1	4T 5100 15W51
Geon Blackster 250	1,5	4T 5100 15W50
Geon Tossa/Issen 250 4V	1,6	4T 5100 10W40
Geon Issen 300 4V	1,2	4T 5100 10W40
Geon Tossa/Issen 250 2V	1,2	4T 5100 15W50
Geon Dakar 250 4V	1,6	4T 5100 15W50
Geon Invader/Nac 250/350	2,4	4T 5100 10W40
Geon Tourer/Daytona 350	2,4	4T 5100 10W40
Geon Grandtour/Bullet 400	2,5	4T 5100 10W40
Geon Dakar 450	1,35	4T 5100 15W50
Geon Benelli Aero 200 4V	1,3	4T 5100 15W50
Geon Benelli Aero 200 2V	1	4T 5100 15W50
Geon Benelli TNT25	1,2	4T 5100 15W50
Geon Benelli TNT300	2,6	4T 5100 15W50
Geon Benelli TNT600s/TNT600GT	3,1	4T 5100 15W50

Для двигателей с воздушным охлаждением, при температуре окружающей среды ниже 20 °C рекомендовано использовать моторное масло Motul 5100 10W40

Для двигателей с жидкостным охлаждением, при температуре окружающей среды выше 27 °C рекомендовано использовать моторное масло Motul 5100 15W50

Эксплуатация транспортного средства при температуре окружающей среды -10 °C и ниже возможна только с использованием моторных масел с индексом вязкости 0w, 5w.

Все рекомендации даны с учетом гражданской эксплуатации

Квадроциклы Мотовездеходы

Марка и модель ТС	Объем моторного масла, л.	Объем трансмиссионного, л.	Моторное масло Motul	Трансмиссионное масло Motul
Speed Gear Force 400	2	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Speed Gear Force 400	2	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Speed Gear Force 700	2	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Speed Gear UTV 400	2	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Speed Gear UTV 800	3,1	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Speed Gear OutLander	0,8		Powerquad 10W40	
Geon VECTOR 700	2,3	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Geon STRIKE 1000	3,2	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90
Geon TACTIC 1000	2,7	0,8	Powerquad 10W40	Gear 300 75W90

Скутеры

Марка и модель ТС	Объем моторного масла, л.	Объем трансмиссионного, л.	Моторное масло Motul	Трансмиссионное масло Motul
Speed Gear Nitro 150(5B)	0,8	0,15	4T Scooter Exp. 10W40	Scooter Gear 80W90
Speed Gear Nitro 50 (5B)	1	0,1	2T Scooter Expert	Scooter Gear 80W90
Speed Gear RID 50	1	0,1	2T Scooter Expert	Scooter Gear 80W90

**ON-LINE магазин
оригинальные
запчасти
GEON и SPEED GEAR**

GEON
PARTS
ON-LINE магазин

GeonParts@gmail.com www.GeonParts.com.ua



- оригинальные запчасти с конвейеров
- наличие и стоимость он-лайн
- удобный сервис по поиску
- наглядные каталоги детализации с изображениями
- системы скидок
- возможность отслеживать статус заказа
- техническая поддержка
- оперативная доставка по экономной стоимости
- система упаковки и штрих кодирования





svitmoto.com

GEON
ENGINEERING

GEON
PARTS

GN
MOTOSPORT

GEON
MOTOSPORT

MOTUL

GEON CLUB
UKRAINE

GEON
HELMETS