



КАТАЛОГ
МОТОТЕХНИКИ

2018

NEW
2018

TRK502

Рабочий объем	500 см³	Тип двигателя	Цилиндров: 2, расположение рядное, 4-тактный, 8V, 2 распредвала (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия - 11,5:1. Инжектор.	Тормоз пер/зад	2 плавающих диска 320 мм / дисковый 260 мм с ABS
Макс. мощность	48 / 8500 (л.с при об/мин)	Рама	Стальная пространственная рама	Шины	120/70-ZR17 / 110/80 - R19 / 160/60 - ZR17 / 150/70 - R17
Макс. крут. момент	45 / 5000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.	Сухой вес	213 кг
Система запуска	электростартер	Под-веска	пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа. Ø 50mm, ход 135mm	Габариты(ДхШхВ)	2150x745x800 мм
Система зажигания	Bosch		зад Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором	Объем бака	20 л
Макс. скорость	180 км/ч				
Колесная база	1525 мм				
Дорожный просвет	190 (240) мм				
Высота по сидению	785 мм				

Рядный Twin, DOHC (8V)



Тормозная система с ABS



Бак на 20л – высокая автономность





TNT600s



TNT600GT

Рабочий объем 600 см³
 Макс. мощность 82 / 11000 (л.с. при об/мин)
 Макс. крут. момент 55 / 8000 (Нм при об/мин)
 Система запуска электростартер
 Система зажигания Delphi
 Макс. скорость 210 км/ч
 Колесная база 1480 мм
 Дорожный просвет 150 мм
 Высота по сидению 820 мм

Тип двигателя

Цилиндров: 4, расположение рядное, 4-тактный, 16V, 2 распредвала (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия ~ 11.5:1. Инжектор.

Рама КПП

Стальная пространственная рама
 Механическая, 6-ступенчатая.

Подвеска

пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа, Marzocchi ø50, ход 120
 зад Рычажная, маятниковая, с моно-амортизатором Sachs, ход 45

Тормоз

2 плавающих диска 320 мм / дисковый 260 мм

Шины

120/70-17 Metzeler Sportec M5 / 180/55-17 Metzeler Sportec M5

Сухой вес

208 кг

Габариты (ДхШхВ)

2160x800x1180 мм

Объем бака

15 л

Рабочий объем 600 см³
 Макс. мощность 85 / 11000 (л.с. при об/мин)
 Макс. крут. момент 56 / 8100 (Нм при об/мин)
 Система запуска электростартер
 Система зажигания Delphi
 Макс. скорость 210 км/ч
 Колесная база 1470 мм
 Дорожный просвет 150 мм
 Высота по сидению 800 мм

Тип двигателя

Цилиндров: 4, расположение рядное, 4-тактный, 16V, 2 распредвала (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия ~ 11.5:1. Инжектор.

Рама КПП

Стальная пространственная рама
 Механическая, 6-ступенчатая.

Подвеска

пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа, Marzocchi ø50, ход 123
 зад Рычажная, маятниковая, с моно-амортизатором Sachs, ход 45

Тормоз

2 плавающих диска 320 мм / дисковый 260 мм

Шины

120/70-17 Metzeler Sportec M5 / 180/55-17 Metzeler Sportec M5

Сухой вес

223 кг

Габариты (ДхШхВ)

2150x840x1280 мм

Объем бака

27 л

Рядный 4-цилиндровый двигатель DOHC 16V



Два плавающих диска 320 мм



Покрышки Metzeler Sportec M5



Мощная фара и развитая ветрозащита



Топливный бак на 27 литров



Покрышки Metzeler Sportec M5





TNT300



302 R

Рабочий объем	300 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 2, расположение рядное, 4-тактный, 8V, 2 распределителя (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия ~ 12:1. Инжектор.
Макс. мощность	38 / 12000 (л.с. при об/мин)	Рама	Стальная пространственная рама
Макс. крут. момент	28 / 9000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа, ø41, ход 115
Система зажигания	Delphi		зад Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором, ход 45
Макс. скорость	165 км/ч		
Колесная база	1405 мм		
Дорожный просвет	140 мм		
Высота по сидению	795 мм		

Тормоз пер/зад	2 плавающих диска 260 мм / дисковый 240 мм	Шины	120/70-17 Pirelli / 160/60-17 Pirelli
Сухой вес	168 кг	Габариты(ДхШхВ)	2125x800x1130 мм
Объем бака	16 л		

Рабочий объем	300 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 2, расположение рядное, 4-тактный, 8V, 2 распределителя (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия ~ 12:1. Инжектор.
Макс. мощность	38 / 12000 (л.с. при об/мин)	Рама	Стальная пространственная рама
Макс. крут. момент	28 / 9000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа
Система зажигания	Delphi		зад Рычажная, маятникового типа, с моно-амортизатором
Макс. скорость	165 км/ч		
Колесная база	1410 мм		
Дорожный просвет	165 мм		
Высота по сидению	785 мм		

Тормоз пер/зад	2 плавающих диска 260 мм / дисковый 240 мм	Шины	110/70-17 Metzeler Sportec M5 / 150/60-17 Metzeler Sportec M5
Сухой вес	170 кг	Габариты(ДхШхВ)	2150x745x1130 мм
Объем бака	16 л		

Рядный 2-цилиндровый двигатель DOHC 8V



Покрышки Pirelli



Телескопическая вилка перевернутого типа 41 мм



Покрышки Metzeler



260 мм два плавающих тормозных диска



2-цилиндровый (DOHC) рядный мотор с инжектором





TNT25



Leoncino 500

Рабочий объем	250 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 1, 4-тактный, 4V, 2 распределителя (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия - 11.2:1. Инжектор.
Макс. мощность	28 / 9000 (л.с. при об/мин)	Рама	Стальная пространственная рама
Макс. крут. момент	22 / 7000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа. 41, ход
Система зажигания	Delphi		зад Рычажная, маятниковая, с моно-амортизатором
Макс. скорость	150 км/ч		
Колесная база	1400 мм		
Дорожный просвет	140 мм		
Высота по сидению	780 мм		

Тормоз пер/зад	дисковый плавающий 260 мм / дисковый 240 мм
Шины	110/70-R17 Metzeler Sportec M5 / 150/60-R17 Metzeler Sportec M5
Сухой вес	158 кг
Габариты(ДхШхВ)	2080x810x1125 мм
Объем бака	15 л

Рабочий объем	500 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 2, расположение рядное, 4-тактный, 8V, 2 распределителя (DOHC), охлаждение жидкостное, степень сжатия - 11.5:1. Инжектор.
Макс. мощность	48 / 8500 (л.с. при об/мин)	Рама	Стальная пространственная рама
Макс. крут. момент	45 / 5000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер Телескопическая, амортизаторы перевернутого типа. Ø 50mm, ход 125mm
Система зажигания	Bosch		зад Рычажная, маятниковая, с моно-амортизатором
Макс. скорость	180 км/ч		
Колесная база	1443 мм		
Дорожный просвет	145 мм		
Высота по сидению	785 мм		

Тормоз пер/зад	2 плавающих диска 320 мм / дисковый 260 мм с ABS
Шины	120/70-ZR17 / 160/60 - ZR17
Сухой вес	186 кг
Габариты(ДхШхВ)	2139x877x1120 мм
Объем бака	13.5 л

Прогрессивный дизайн



Покрышки Metzeler Sportec M5



Телескопическая вилка перевернутого типа



Неповторимый итальянский дизайн



Рядный 2-цилиндровый двигатель DOHC, 8V




Эффективная тормозная система





Grandtour 400 EFI

Высокий дорожный просвет

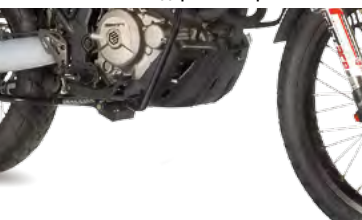

Длинноходные подвески



Тяговитый двигатель 4v



Рабочий объем 400 см³
 Макс. мощность 28 / 7000 (л.с при об/мин)
 Макс. крут. момент 32 / 5500 (Нм при об/мин)
 Система запуска электростартер
 Система зажигания CDI
 Макс. скорость 135 км/ч
 Колесная база 1460 мм
 Дорожный просвет 260 мм
 Высота по сидению 890 мм

Тип двигателя Цилиндров: 1, 4 клапана, с баланс. валом, SOHC, охлаждение воздушно-маслянное, степень сжатия - 8.8:1, инжектор
 Рама трубчатая стальная
 КПП Механическая, 5-ступенчатая.
 Под-веска пер телескопическая вилка, диаметр 43 мм, ход 210 мм
 зад маятниковая, моно-амортизатор, ход 200 мм

Тормоз дисковый 260мм 2-поршневой суппорт / дисковый 210 мм
 Шины 90/90-21 / 130/80-18
 Сухой вес 162 кг
 Габариты(дхшхв) 2205x810x1350 мм
 Объем бака 16 л




Dakar 450E/250E (Enduro) Factory

Фрезерованные траверсы/регулируемые амортизаторы



Плавающий тормозной диск 270мм/ спортивные колеса



Слайдер и ловушка из износостойчивого материала



Рабочий объем	449 / 249 см ³
Макс. мощность	43,5 / 7500 // 28 / 9000 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент	42,5 / 6500 // 23 / 7000 (Нм при об/мин)
Система запуска	электро/кик-стартер
Система зажигания	CDI
Колесная база	1500 мм
Дорожный просвет	330 мм
Высота по сидению	960 мм
Габариты (ДхШхВ)	2320х830х1300 мм
Объем бака	7,2 л.

Тип двигателя Цилиндров: 1, 4х-тактный, 4 клапана, охлаждение жидкостное, степень сжатия - 11:1 // 11,5:1. Карбюратор // карбюратор/инжектор.

Рама диагональная алюминиевая

КПП Механическая, 5 // 6-ступенчатая.

Подвеска пер телескоп., вилка перевернутого типа, 47 мм с набором регулировок, ход 300 мм
зад ал. маятник, система рычажной прогрессии с набором регулировок, ход 110 мм

Тормоз пер плавающий диск 270 мм, 2-х поршневой суппорт
зад дисковый 240мм, однопоршневой суппорт

Шины пер 80/100-21 зад 110/100-18 (19)

Сухой вес 117 // 115 кг

Макс. скорость ≥110 км/ч



Dakar 250E TwinCam

Двигатель DOHC 4V



Телескопическая вилка перевернутого типа



Высокий дорожный просвет



Рабочий объем	249 см ³
Макс. мощность	26 / 8500 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент	24 / 6000 (Нм при об/мин)
Система запуска	электростартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	≥110 км/ч
Колесная база	1460 мм
Дорожный просвет	290 мм
Высота по сидению	920 мм

Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, DOHC, 4-клапанный, с баланс-валом. Охл. – жидкостное.
Рама	
КПП	6-ступенчатая, механическая
Подвеска	пер. телескопическая вилка перевернутого типа зад. алюминиевый маятник, моноамортизатор

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-х поршневой суппорт / дисковый, 240мм, однопоршневой суппорт
Шины	80/90-21 // 110/80-18
Сухой вес	130 кг
Степень сжатия	10.8:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	2255 × 815 × 1260 мм
Объем бака	10 л



X-Road 250CB

Рабочий объем	233 см ³	Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушное.
Макс. мощность	18 / 7000 (л.с. при об/мин)	Рама	стальная трубчатая
Макс. крут. момент	19 / 5500 (Нм при об/мин)	КПП	5 ступенчатая механическая
Система запуска	Электро / кик-стартер	Подвеска	пер. телескопическая вилка обычного типа (ход 170мм)
Система зажигания	CDI		зад. стальной маятник, моноамортизатор, система рычажной прогрессии
Макс. скорость	≥110 км/ч		
Колесная база	1360 мм		
Дорожный просвет	320 мм		
Высота по сидению	900 мм		

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-поршневой суппорт / дисковый, 240мм, 2-поршневой суппорт
Шины	2,75-21 / 4,10-18
Сухой вес	135 кг
Степень сжатия	9,5:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	2120 x 840 x 1220 мм
Объем бака	12 л



X-Road 202 CBF

Рабочий объем	196 см ³	Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушное.
Макс. мощность	15 / 7500 (л.с. при об/мин)	Рама	стальная трубчатая
Макс. крут. момент	15 / 6500 (Нм при об/мин)	КПП	5 ступенчатая механическая
Система запуска	Электро / кик-стартер	Подвеска	пер. телескопическая вилка перевернутого типа, ход 170мм
Система зажигания	CDI		зад. стальной маятник, моноамортизатор
Макс. скорость	≥110 км/ч		
Колесная база	1360 мм		
Дорожный просвет	320 мм		
Высота по сидению	770 мм		

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-поршневой суппорт / дисковый, 240мм, 2-поршневой суппорт
Шины	2,75-21 / 4,10-18
Сухой вес	125 кг
Степень сжатия	9,5:1
Система питания	карбюратор / инжектор
Габариты (ДхШхВ)	2090 x 880 x 1280 мм
Объем бака	8 л

Доступна ON-road версия



Глушитель из нержавеющей стали



Защита рук с алюминиевым каркасом



Небольшая высота по сидению



Мощная вилка перевернутого типа



Версия с инжектором



**NEW
2018**

GEON


TerraX-road 250

TerraX 250

Рабочий объем	224 см ³
Макс. мощность	18 / 8500 (л.с при об/мин)
Макс. крут. момент	18 / 6000 (Нм при об/мин)
Система запуска	электростартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	≥120 км/ч
Колесная база	1380 мм
Дорожный просвет	255 мм
Высота по сидению	875 мм
Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушно-маслянное.
Рама	стальная трубчатая
КПП	6 ступенчатая механическая
Подвеска	пер. телескопическая вилка обычного типа зад. стальной маятник, моноамортизатор, система рычажной прогрессии

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-х поршневой суппорт / дисковый, 240мм, однопоршневой суппорт
Шины	80/100-19 // 120/90-16
Сухой вес	112 кг
Степень сжатия	9.2:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	2030 x 795 x 1180 мм
Объем бака	9 л

Рабочий объем	233 см ³
Макс. мощность	18 / 7500 (л.с при об/мин)
Макс. крут. момент	17 / 6500 (Нм при об/мин)
Система запуска	Электро / кик-стартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	≥100 км/ч
Колесная база	1340 мм
Дорожный просвет	300 мм
Высота по сидению	880 мм
Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный. Охл. – воздушное.
Рама	стальная трубчатая
КПП	5 ступенчатая механическая
Подвеска	пер. телескопическая вилка перевернутого типа ø53, ход 170мм зад. стальной маятник, моноамортизатор (ход 120мм), система рычажной прогрессии

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-поршневой суппорт / дисковый, 220мм
Шины	70/100-19 // 100/90-16
Сухой вес	87 кг
Степень сжатия	11.8:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	1940 x 790 x 1160 мм
Объем бака	5.2 л

Технологичный двигатель

Мощные передние амортизаторы

Масляное охлаждение

Передние амортизаторы перевернутого типа

Колесная формула 19/16

Эффективная тормозная система


**NEW
2018**



X-Road Light 200

Рабочий объем	197 см ³	Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушное.
Макс. мощность	16 / 8000 (л.с при об/мин)	Рама	стальная трубчатая
Макс. крут. момент	15 / 6500 (Нм при об/мин)	КПП	6-ступенчатая, механическая
Система запуска	электростартер	Под-веска	пер телескопическая вилка обычного типа, диаметр 37мм, ход 205
Система зажигания	CDI		зад стальной маятник, моноамортизатор
Макс. скорость	≥115 км/ч		
Колесная база	1355 мм		
Дорожный просвет	290 мм		
Высота по сидению	84 мм		

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-х поршневой суппорт / дисковый, 240мм, однопоршневой суппорт
Шины	80/100-19 // 110/90-16
Сухой вес	115 кг
Степень сжатия	9.2 : 1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	мм
Объем бака	12.5 л



Blackster 250 EFI

Рабочий объем	250 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 2, V-twin, охлаждение жидкостное, степень сжатия - 9.4:1, инжектор
Макс. мощность	20 / 8500 (л.с при об/мин)	Рама	трубчатая стальная
Макс. крут. момент	19 / 5700 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 5-ступенчатая.
Система запуска	электростартер	Под-веска	пер телескопическая вилка
Система зажигания	CDI		зад маятниковая, 2 гидравлических амортизатора
Макс. скорость	120 км/ч		
Колесная база	1530 мм		
Дорожный просвет	160 мм		
Высота по сидению	690 мм		

Тормоз пер/зад	1 диск 270 мм, 2-поршневой суппорт / дисковый 220 мм
Шины	110/90-16 / 120/90-16
Сухой вес	170 кг
Габариты(ДхШхВ)	2280х900х1110 мм
Объем бака	15 л

Технологичный двигатель



Невысокая посадка



Колесная формула 19/16



Ветровое стекло в «базе»



Платформы для ног



Спинка пассажира





Bullet 400

Опционально защитные дуги



Поз заказ стильный багажник-спинка



Комфортная посадка и эргономика



Рабочий объем	400 см³
Макс. мощность	29 / 7000 (л.с при об/мин)
Макс. крут. момент	32 / 5500 (Нм при об/мин)
Система запуска	электро/кик-стартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	135 км/ч
Колесная база	1420 мм
Дорожный просвет	160 мм
Высота по сидению	790 мм

Тип двигателя	Цилиндров: 1, 4 клапана, с баланс. валом, SOHC, охлаждение воздушное, степень сжатия - 8.8:1, карбюратор
Рама	трубчатая стальная
КПП	Механическая, 5-ступенчатая.
Подвеска	пер телескопическая вилка обычного типа зад маятниковая, 2 амортизатора

Тормоз пер/зад	1 диск, 2-х поршневой суппорт / барабанный
Шины	100/90-19 / 130/70-18
Сухой вес	150 кг
Габариты(дхшхв)	2105x760x1130 мм
Объем бака	13 л



CR6 250




Scrambler 250


Рабочий объем	224 см ³	Тип двигателя	Цилиндров: 1, 4-х тактный, с баланс-валом SOHC, охлаждение воздушно-масляное, степень сжатия - 9.5:1.	Тормоз пер/зад	1 диск, 2-х поршневой суппорт / дисковый
Макс. мощность	18 / 8500 (л.с. при об/мин)	Рама	трубчатая стальная	Шины	100/80-17 / 130/70-17
Макс. крут. момент	18 / 6000 (Нм при об/мин)	КПП	Механическая, 6-ступенчатая.	Сухой вес	132 кг
Система запуска	Электростартер	Под-веска	пер телескопическая вилка обычного типа	Габариты(ДхШхВ)	1985x810x1080 мм
Система зажигания	CDI		зад Маятниковой типа, с моно-амортизатором	Объем бака	12 л
Макс. скорость	125 км/ч				
Колесная база	1335 мм				
Дорожный просвет	180 мм				
Высота по сидению	780 мм				

Рабочий объем	224 см ³	Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. - воздушно-масляное.	Тормоз пер/зад	дисковый, 270мм, 2-х поршневой суппорт / дисковый, 210мм, однопоршневой суппорт
Макс. мощность	18 / 8500 (л.с. при об/мин)	Рама	стальная трубчатая	Шины	110/90-17 / 130/80-17
Макс. крут. момент	18 / 6000 (Нм при об/мин)	КПП	6 ступенчатая механическая	Сухой вес	135 кг
Система запуска	электростартер			Степень сжатия	9.2:1
Система зажигания	CDI	Под-веска	пер телескопическая вилка перевернутого типа	Система питания	карбюратор
Макс. скорость	125 км/ч		зад стальной маятник, моноамортизатор	Габариты (ДхШхВ)	2100 × 800 × 1380 мм
Колесная база	1360 мм			Объем бака	12.5 л
Дорожный просвет	260 мм				
Высота по сидению	820 мм				

Масляное охлаждение

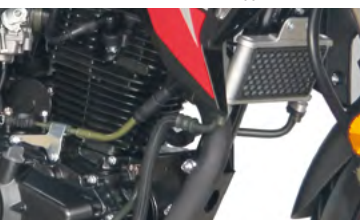

6-Ступенчатая кпп

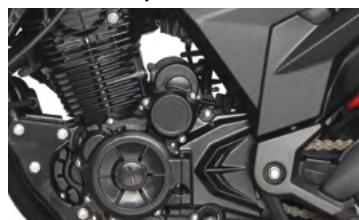


Удобная эргономика



Технологичный двигатель



Мощная вилка перевернутого типа

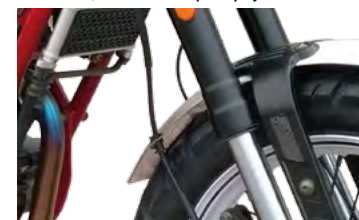

Широкие «всеядные» колеса



**NEW
2018**
**NEW
2018**

Pantera 202 CBF

Pantera N200/S200

Рабочий объем	199 см ³
Макс. мощность	16 / 7500 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент	15 / 6500 (Нм при об/мин)
Система запуска	Электро / кик-стартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	110 км/ч
Колесная база	1280 мм
Дорожный просвет	230 мм
Высота по сидению	754 мм

Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушное.
Рама	стальная трубчатая
КПП	5 ступенчатая механическая
Подвеска	пер телескопическая вилка обычного типа зад стальной маятник, два гидравлических амортизатора

Тормоз пер/зад	дисковый, 260мм, 2-х поршневой суппорт / барабанный
Шины	2.75-18 / 3.25-18
Сухой вес	112 кг
Степень сжатия	9.5:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	1930 x 735 x 1067 мм
Объем бака	15 л

Рабочий объем	199 см ³
Макс. мощность	17 / 8000 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент	16 / 7500 (Нм при об/мин)
Система запуска	Электро / кик-стартер
Система зажигания	CDI
Макс. скорость	110 км/ч
Колесная база	1320 мм
Дорожный просвет	235 мм
Высота по сидению	795 мм

Тип двигателя	1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 2-клапанный, с баланс-валом. Охл. – воздушное.
Рама	стальная трубчатая
КПП	5 ступенчатая механическая
Подвеска	пер телескопическая вилка обычного типа зад стальной маятник, два газо-маслянных амортизатора

Тормоз пер/зад	диск 210мм, 3-поршневой суппорт / диск 190мм, Система интегрированная
Шины	90/90-17 / 130/70-17
Сухой вес	107 кг
Степень сжатия	9.2:1
Система питания	карбюратор
Габариты (ДхШхВ)	1928 x 740 x 1220 мм
Объем бака	18 л

Технологичный 200-кубовый двигатель CBF

Удобная низкая посадка

Встроенные аудио и противоугонная системы

Двигатель нового поколения

Интегрированная тормозная система

Современный дизайн




**X-Ride
Enduro
125 PRO/Sport**



**X-Ride
Cross
150 PRO/Sport**



**X-ride
110 cross-mini**
(ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ)



**X-Ride
190 PRO Motard**

125 PRO/Sport

Макс. мощность 9 л/с при 7500 об/мин
Макс. крут. момент 9 Нм при 5000 об/мин
Сухая масса 73 кг
Двигатель 125 см³, 1-цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушное охлаждение

110 cross-mini

Макс. мощность 7 л/с при 8000 об/мин
Макс. крут. момент 3 Нм при 6500 об/мин
Сухая масса 58 кг
Двигатель 110 см³, горизонтальный, 1 цилиндр, 4-х тактный с двумя клапанами, карбюратор воздушное охлаждение

150 PRO/Sport

Макс. мощность 14,3 л/с при 9500 об/мин
Макс. крут. момент 11,5 Нм при 8000 об/мин
Сухая масса 73 кг
Двигатель 144,6 см³, 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение

190 PRO Motard

Макс. мощность 17 л/с при 9500 об/мин
Макс. крут. момент 13 Нм при 8000 об/мин
Сухая масса 77 кг
Двигатель 187,2 см³, 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение



Strike 1000 EFI


Рабочий объем	1000 см³	Тип двигателя	V-Twin, 8 клапанов, жидкостного охлаждения, инжектор	Тормоз	2 диска пер/зад
Макс. мощность	68 / 7000 (л.с. при об/мин)	Рама	трубчатая стальная	Шины	27x9-14
Макс. крут. момент	70 / 6000 (Нм при об/мин)	КПП	клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Сухой вес	684 кг
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Габариты (ДхШхВ)	2880x1760x1900 мм
Система зажигания	Delphi		зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Объем бака	28 л
Колесная база	2160 мм				
Дорожный просвет	325 мм				



Vector 700/750 EFI

Рабочий объем	700/750 см³	Тип двигателя	1 цилиндр, 5-клапанов, жидкостного охлаждения, инжектор	Тормоз	2 диска пер/зад
Макс. мощность	35 / 6500 // 38 / 6000 (л.с. при об/мин)	Рама	трубчатая стальная	Шины	25x8-12
Макс. крут. момент	49 / 5000 // 55 / 5000 (Нм при об/мин)	КПП	клиноременной вариатор, передачи: вперед, нейтраль и задний ход, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Сухой вес	755 кг
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Габариты (ДхШхВ)	3125x1706x1928 мм
Система зажигания	Delphi		зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Объем бака	29 л
Колесная база	2160 мм				
Дорожный просвет	320 мм				

Двигатель V-twin 1000 куб. см.



Двойные А-образные рычаги



Мощные регулируемые амортизаторы



Автоматическая КПП



Откидной грузовой модуль



Двойные А-образные рычаги





Tactic 1000 EFI



Force 500 / 700

Рабочий объем 1000 см³
Макс. мощность 68 / 7000 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент 70 / 6000 (Нм при об/мин)
Система запуска электростартер
Система зажигания Delphi
Колесная база 1570 мм
Дорожный просвет 320 мм

Тип двигателя V-Twin, 8 клапанов, жидкостного охлаждения, инжектор
Рама трубчатая стальная
КПП клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная
Подвеска пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы
зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы

Тормоз 2 диска пер/зад
Шины 27x9-14
Сухой вес 410 кг
Габариты (ДхШхВ) 2550x1313x1246 мм
Объем бака 20 л

Рабочий объем 500 / 700 см³
Система запуска электро/ручной
Система зажигания CDI
Колесная база 1365 мм
Дорожный просвет 275 мм

Тип двигателя 1 цилиндр, 4Т, жидкостного охлаждения, инжектор / карбюратор
Рама трубчатая стальная
КПП клиноременной вариатор, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная
Подвеска пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы
зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы

Тормоз 2 диска / 1 диск (задний редуктор) пер/зад
Шины 26x8-12
Сухой вес 265 кг, Макс. Нагрузка - 220 кг
Габариты (ДхШхВ) 2220x1190x1250 мм
Объем бака 18 л
Макс. мощность 35 / 6500 42 / 6500 (л.с. при об/мин)
Макс. крут. момент 32 / 5000 49 / 5000 (Нм при об/мин)

Двигатель V-twin 1000 куб. см.



Независимая подвеска



Защита рук / спинка пассажира



Спинка пассажира



Две багажные платформы



Независимая подвеска



UTV 800

UTV 700



UTV 800 EFI



UTV 700 EFI

Рабочий объем	800 см³	Тип двигателя	V-Twin, 8 клапанов, жидкостного охлаждения, инжектор	Тормоз пер/зад	2 диска
Макс. мощность	56 / 6500 (л.с при об/мин)	Рама	трубчатая стальная	Шины	25x8-12
Макс. крут. момент	91 / 5500 (Нм при об/мин)	КПП	клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Сухой вес	526 кг
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Габариты (ДхШхВ)	2700x1360x1840 мм
Система зажигания	ECU		зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Объем бака	30 л
Колесная база	1940 мм				
Дорожный просвет	260 мм				

Рабочий объем	700 см³	Тип двигателя	1 цилиндр, 5-клапанов, жидкостного охлаждения, инжектор	Тормоз пер/зад	2 диска
Макс. мощность	35 / 6500 (л.с при об/мин)	Рама	трубчатая стальная	Шины	25x8-12
Макс. крут. момент	49 / 5000 (Нм при об/мин)	КПП	клиноременной вариатор, передачи: вперед, нейтраль и задний ход, полноприводная, режимы 2x4 и 4x4, блокировка дифференциала, карданная независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Сухой вес	526 кг
Система запуска	электростартер	Подвеска	пер независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Габариты (ДхШхВ)	3000x1850x1400 мм
Система зажигания	CDI		зад независимая, двойные А-образные рычаги, амортизаторы	Объем бака	30 л
Колесная база	1910 мм				
Дорожный просвет	280 мм				

Двигатель V-twin 1000 куб. см.



Автоматическая КПП



Независимая подвеска



Автомат. КПП режимы 2x4/4x4



Электрелебедка



Вместительная багажная железная платформа





AXIS 110 EFI



Force 110 EFI

Рабочий объем	108 см³
Макс. мощность	6 / 7000 (л.с при об/мин)
Макс. крут. момент	6.6 / 4000 (Нм при об/мин)
Система запуска	электростартер
Система зажигания	ECU
Колесная база	1120 мм
Дорожный просвет	123 мм

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый. Электронный инжектор Delphi EFI. Степень сжатия 8.3:1. Охлаждение воздушное.
Рама	трубчатая стальная
КПП	Автоматическая CVT F/N/R с цепным приводом.
Подвеска	пер Независимая / Двойные А-образные рычаги, ход 63мм зад Один амортизатор / маятник, ход 110

Тормоз	Дисковые вентилируемые / пер/зад вентилируемый диск
Шины	AT21 x 7-8 Radial / AT21 x 9.5-8 Radial
Сухой вес	138 кг
Габариты(ДхШхВ)	1683x1039x1033 мм
Объем бака	7.2 л
Комплектация	Стальные диски, две фары, задний стоп-сигнал, указатели поворотов



RID 50

MATRIX 150

Рабочий объем	149 см³	Тип двигателя	1 цилиндр, 4T, 2 клапана, воздушного охлаждения, карбюратор
Макс. мощность	10 / 7500 (л.с при об/мин)	КПП	автоматическая, вариатор, главная - ременная
Макс. крут. момент	9 / 6300 (Нм при об/мин)	Подвеска	пер телескопическая вилка зад 2 амортизатора
Система запуска	электро/кик	Тормоз	пер дисковый зад барабанный
Система зажигания	CDI	Шины	пер 130/60-13 зад 130/60-13
Макс. скорость	95 км/ч	Сухой вес	105 кг
Макс. нагрузка	150 кг		
Рама	трубчатая стальная		

RID 50

Тип двигателя	1-цилиндр, 2-тактный, воздушно-принудительное.	Тормоз пер/зад	дисковый / барабанный
Рабочий объем	49 см³	Шины пер/зад	120/70-12 // 130/70-12
Макс. мощность	5 / 7500 (л.с при об/мин)	Подвеска пер	гидравлическая
Система запуска	электро/кик	Подвеска зад	гидравлическая (регулируемая)
Система зажигания	CDI	Макс. нагрузка	100 кг
Макс. скорость	75 км/ч	Сцепление	автоматическое, центробежное

Мототехника GEON

Марка и модель ТС	Моторное масло	л.	Марка и модель ТС	Моторное масло	л.
Geon X-Ride 110/125/150/190	4T 5100 15W50	1	Geon Tossa / Issen / Dakar 250 4V	4T 5100 10W40	1.6
Geon Pantera / Country / Fly / Invader 150	4T 5100 15W50	1	Geon Issen 300 4V	4T 5100 10W40	1.2
Geon Pantera N200/S200	4T 5100 15W50	1.2	Geon Tossa / Issen 250 2V	4T 5100 15W50	1.2
Geon Pantera 202 CBF	4T 5100 15W50	1	Geon Dakar 250 TwinCam (DOHC)	4T 5100 10W40	1.1
Geon X-Road light 200 / Wise 200	4T 5100 15W50	1.1	Geon Dakar 450	4T 5100 15W50	1.35
Geon CR6 / Scrambler 250	4T 5100 15W50	1	Geon Invader / Nac / Tourer / Daytona	4T 5100 10W40	2.4
Geon X-Road 200/202/250 / Aero 200 2V	4T 5100 15W50	1	Geon Grandtour / Bullet 400	4T 5100 10W40	2.5
Geon Aero 200 4V / TerraX-Road	4T 5100 15W50	1.3	Benelli TNT25	4T 5100 10W40	1.2
Geon TerraX 250	4T 5100 15W50	1.1	Benelli TNT300 / 302R	4T 7100 10W50	2.6
Geon Blackster 250	4T 5100 15W50	1.5	Benelli TRK502 / Leoncino 500	4T 7100 10W50	2.9
			Benelli TNT600s / TNT600GT	4T 7100 10W50	3.1

Квадроциклы, мотовездеходы

Марка и модель ТС	Моторное масло	л.	Трансмиссионное масло	л.
Geon VECTOR 700	Powerquad 10W40	2.3	Gear 300 75W90	0.8
Geon STRIKE 1000 (пер./задн.)	Powerquad 10W40	3.2	ATF-D3 / Gear 300 75W90	0,38 / 0,8
Geon TACTIC 1000	Powerquad 10W40	2.7	Gear 300 75W90	0.8
Geon Axis / Force 110	Powerquad 10W40	0.6		
Speed Gear Force 400/500/700	Powerquad 10W40	2	Gear 300 75W90	0.8
Speed Gear UTV 400	Powerquad 10W40	2	Gear 300 75W90	0.8
Speed Gear UTV 800	Powerquad 10W40	3.1	Gear 300 75W90	0.8

Скутеры

Марка и модель ТС	Моторное масло	л.	Трансмиссионное масло	л.
Speed Gear Matrix 150 / Nitro 150(5B)	4T Scooter Exp. 10W40	0.8	Scooter Gear 80W90	0.15
Speed Gear RID 50	2T Scooter Expert	1	Scooter Gear 80W90	0.1

Для двигателей с воздушным охлаждением, при температуре окружающей среды ниже **20 C°** рекомендовано использовать моторное масло **Motul 5100 10W40**.

Для двигателей с жидкостным охлаждением, при температуре окружающей среды выше **27 C°** рекомендовано использовать моторное масло **Motul 5100 15W50**.

Эксплуатация транспортного средства при температуре окружающей среды **-10 C°** и ниже возможна только с использованием моторных масел с индексом вязкости **0w, 5w**.

Все рекомендации даны с учетом гражданской эксплуатации.

ON-LINE магазин
оригинальные запчасти
**GEON, Benelli и
SPEED GEAR**


geonparts.com.ua

GEON

PARTS

geonparts@gmail.com

Запчасти можно заказать, как напрямую на сайте, так и через вашего регионального дилера.

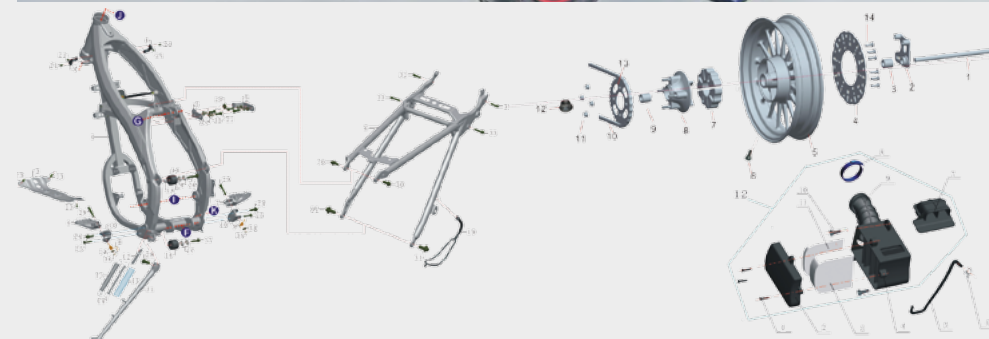

- оригинальные запчасти с конвейеров
- наличие и стоимость он-лайн
- удобный сервис по поиску
- наглядные каталоги (детализации с изображениями)
- системы скидок
- возможность отслеживать статус заказа
- техническая поддержка
- оперативная доставка по экономной стоимости
- система упаковки и штрих кодирования